


# Placas de intercambio termico como paredes de tanques



**BUCCO** 100 años  
innovación

- Diametros de cilindros hasta 3800 mm
- Diametros superiores con construccion modular
- Canalizaciones sencillas, cara interior lisa
- Disponibles como placas embridadas para depositos

homogéneo  
trato cuidadoso  
acondicionamiento  
térmico

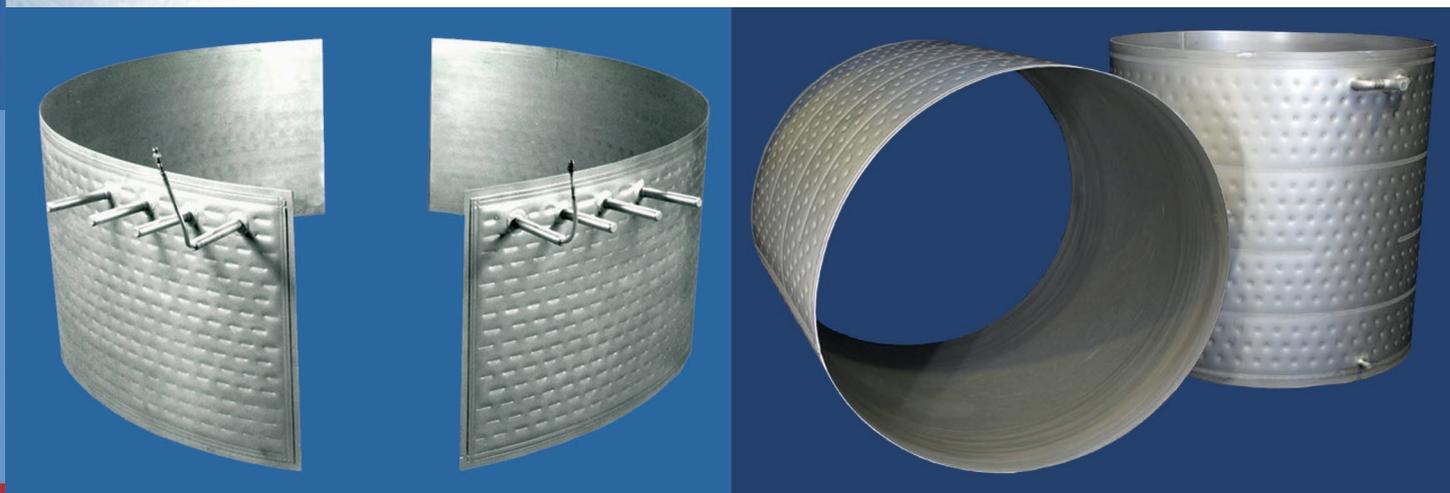

## Crterios de aplicaci3n

*¿Quiere acondicionar líquidos fríos a calientes mientras están almacenados en un tanque?*

*¿Tiene que conseguir además que se acondicionen de manera homogénea y precisa con vapor, agua u otra liquido secundario?*

- Para esta aplicaci3n aconsejamos usar como paredes del tanque directamente nuestras placas BUCCO acanaladas por un solo lado. O como alternativa forrar el tanque existente con nuestras placas perfiladas embridándolas a las paredes exteriores.
- El acondicionamiento suave y exacto requiere encerrar al producto en una envoltura completa de superficie fría o caliente de intercambio de calor.

## HEAT TRANSFER TECHNOLOGY AG

Fuellerichstrasse 34, 3073 Guemligen, Suiza

Teléfono: +41 (0) 3131024 - 01 sales@htt-ag.com

Fax: +41 (0) 3131024 - 15 www.htt-ag.com